



# BLOCKHEIZKRAFTWERK DKSMN 12 FÜR DIESELBETRIEB

## BHKW Typ DKSMN 12 mit Synchrongenerator für Dieselbetrieb (Angaben bis 400müM)

Betriebsweise:	netzparallel
Elektrische Leistung:	12 kW
Thermische Leistung:	18 kW
Kraftstoffverbrauch:	3,9 Liter
Abmessung: (L x B x H)	2137 x 886 x 1450 mm
Gewicht:	ca 580 kg
Gesamtwirkungsgrad:	ca 80 %

## Motor: V2203 E2BG SAE2

Zylinderanzahl:	4/Reihe
Kraftstoff:	Diesel
Bauart:	Reihenmotor
Nenn Drehzahl:	1500 U/min
Arbeitsverfahren:	4-Takt
Hubraum:	2,068 Liter
Nennleistung:	20 kW

## Aufbau:

Grundrahmen mit aufgebautem Gehäuse  
 Bodenwanne  
 Schwingungselastisch gelagerte Aggregateinheit  
 Generatorkopplung durch SAE-Zwischenflansch  
 und Scheiben-Kupplung, Schaltschrank im  
 Gehäuse integriert

## Anschlüsse:

Abgas  
 Heizungsanschluss  
 Kabelabgänge

## Generator: BCI 164 D26 ECO28-S/4

Leistung: (bei 40 °C)	16 kVA	16 kVA
Bauart / Kühlung:	synchron / luftgekühlt	
Spannung:	400 V	
Strom:	17,7 A	
Frequenz:	50 Hz	
Drehzahl:	1500 U/min	
Schutzart:	IP 23	
Spannungsreglung:	elektronisch	

## Abgaswärmetauscher:

liegend, stehend eingebaut	
Reinigungsöffnungen seitlich	
Abgastemperatureintritt:	400-550°C
Abgastemperaure Austritt:	120-140°C
Heizungswassereintritt:	ca. 60°C
Heizungswasseraustritt:	ca. 70°C

## Schallschutzkabine:

aus Einzelementen mit Spezial-Schallschutz-  
 matten ausgekleidet, Anschlüsse hinten und oben  
 an der Kabine, Kabelanschluß nach Kabelliste

Schalldruckpegel in 1 m Abstand	ca. 65 dB(A)
Heizwasservorlauftemperatur:	70-90°C
Heizwasserrücklauftemperatur:	50-70°C
Max. zulässige Kabinentemperatur:	70°C
Max. zuläss. Umgebungstemperatur:	30°C




**NET**

**Neue Energie Technik**

NET Neue Energie Technik GmbH  
 A-5020 SALZBURG, Moosstraße 132 A  
 Tel +43 / 662 / 82 11 0-0, Fax DW -600  
 E-mail: office@neue-energie-technik.net  
 Internet: www.neue-energie-technik.net

## NET-BLOCKHEIZKRAFTWERK DKSMN 12 FÜR DIESELBETRIEB

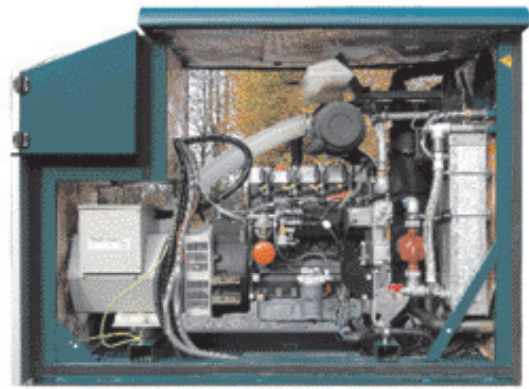

Symbolbild

### Steuerung: PCM1-M-I5-U4-H-A

Aggregatesteuerung für Diesel mit Steuerung für Generator- und Netzleistungsschalter.  
 Funktionen: Inselbetrieb, Inselparallelbetrieb, Netzersatzbetrieb, Netzparallelbetrieb mit einem oder mehreren Sätzen.

Spitzenlast- und BHKW-Betrieb.

Synchronisation für 2 Synchronisierstellen.

Logiken für Netzparallelbetrieb, Übergabesynchronisation

Regler Frequenz und Spannung; Wirk- und/oder Blindleistungsverteilung

16 frei parametrierbare Fehlereingänge

6 Steuereingänge

7 frei parametrierbare Ausgabereleais

9 Steuerrelais

2 Messeingänge 0/4-20mA

5 Messeingänge PT100

1 Frequenz-/Drehzahlmesseingang

2 Analogausgänge 0/4-20mA

Integrierter Generator- und Netzschutz, Ereignisspeicher mit Echtzeituhr

PC-Parametrierung; Sprachenwahlmöglichkeit deutsch/englisch

CAN-Bus-Schnittstelle für Erweiterungsbaugruppen

CAN-Bus-Schnittstelle zur Kopplung von bis zu 8 PCM1-M-x Geräten und Leittechnikbindung,

direkte Kopplung mit MTU-MDEC

Nennspannung: 400V AC, 50/60Hz

Nennstrom: 5A

Hilfsspannung: 12-24V DC

### Optionen:

Pumpenset für Heizung fertig montiert

Abgaskatalysator

Rußfilter / Staubfilter

Pflanzenölpumpstation

Abgasleitung

### für Winterbetrieb:

Vorwärmung Motorblock

Diesellöltank 1000 lt inkl aller Tankarmaturen